

MY EDUCATIONAL SLEEP COMPANION





RLT100AN

LEXIBOOK®

INSTRUCTION MANUAL / MANUAL D'INSTRUCTIONS / MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUALE DI ISTRUZIONI / MANUAL DE INSTRUÇÕES / GEBRUIKERSHANDLEIDING / BRUGERVEJLEDNING / GEBRUCHSANWEISUNG /
GEBRUIKERSHANDLEIDING / BRUGERVEJLEDNING / GEBRUCHSANWEISUNG /
HASZNÁLATI UTASÍTÁS / INSTRUKCJA OBSŁUGI



DÉCOUVREZ SES SUPERBES EFFETS LUMINEUX !
DISCOVER HIS GREAT LIGHT EFFECTS!
DESCUBRE SUS GENIALES EFECTOS DE LUZ!
SCOPRITE I SUOI FANTASTICI EFFETTI LUMINOSI!
DESCUBRA OS SEUS FANTÁSTICOS EFEITOS DE LUZ!
ENTDECKEN SIE SEINE TOLLEN LICHTEFFEKTE!
ONTDEK ZIJN GEWELDIGE LICHTEFFEKTEN!
OPLEV HANS FANTASTISKE LYSEFFEKTER!
ODKRYJ JEGO WSPANIAŁE EFEKTY ŚWIETLNE!
FEDEZZE FEL NAGYSZERŰ FÉNYHATÁSAIT!
OBJEVTE JEHO SKVĚLÉ SVĚTELNÉ EFEKTY!

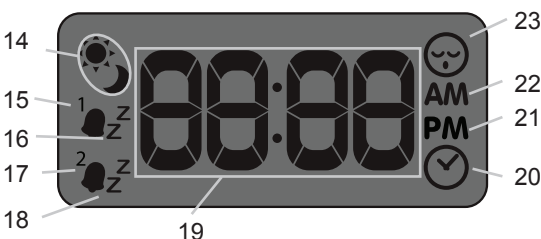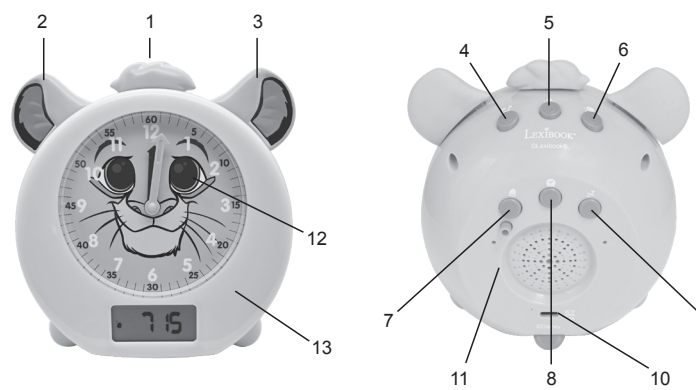

UNPACKING

EN

When unpacking, ensure that the following parts are included:



1 x Simba sleep companion



1 x USB-C charging cable



1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as adhesive tape, plastic sheets, strings and labels are not part of the product and should be discarded.

BUTTON CONTROL

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Validate | 9. Sleep key. | 17. Alarm 2 |
| 2. Go backward. | 10. Charging slot. | 18. Snooze alarm 2 |
| 3. Go forward. | 11. Analogue time setting key. | 19. Hour / Minute |
| 4. Melodies key. | 12. Open and close my eyes. | 20. Time icon appearing during clock setting |
| 5. Light effects key. | 13. Lights up. | 21. Afternoon |
| 6. Nap key. | 14. Sunrise/Sunset function activated | 22. Morning |
| 7. Alarm key. | 15. Alarm 1 | 23. Nap mode |
| 8. Digital time setting key. | 16. Snooze alarm 1 | |

POWER SUPPLY

This Simba sleep companion operates with a USB type C charging cable (included) or with a USB type adaptor (not included) 5.0V $\approx$ 1000mA. Lithium battery 3.7V $\approx$ 1200mAh

Turn ON/OFF the product:

Long Press simultaneously "Music" (4) and "Nap" (6) keys for 2 seconds to turn ON or OFF the product.

Charging the device

- Check that the unit is switched off.
- Insert the small end of the USB type C cable (included) into the USB type C charging slot (10).
- Connect the other end of the cable into the USB port of your powered computer or USB type power adaptor and connect it to a wall socket.
- The LED light flashes in red when the device is charging. Once charged, the LED light will stay red.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electro-static discharge. Should any abnormal function occur, switch it off and then on again, or unplug the USB cable.

WARNING:

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation;
- the ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.;
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus;
- The use of apparatus in moderate climates.
- Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas

SETTING THE CLOCK

- Turn on the clock by pressing simultaneously the Nap (6) and Melodies (4) buttons.
- Choose between 24H or 12H time display. Change by pressing the Forward (3) or Backward (2) keys. To select, press on the Validate key (1).

If 12-hour is chosen:

5:07

If 24-hour is chosen:

2:134

- Then you need to set the time. Change by pressing the Forward (3) or Backward (2) keys and select by pressing on the Validate key (1).
- Finally, you will have to choose if you want to turn ON or OFF the alarm. If activated, the icon below will appear on the top left of the screen.
 - For wake-up alarm: alarm icons ☀ / ☾
 - For sleep alarm: ☾

The setting sequence is displayed in the following order:

12/24h mode > Hours > Minutes > Activation of the alarm or not

SETTING OF WAKE-UP TIME :

- Long press the Alarm key (7).

You can set 2 alarms:

Alarm 1: ☀

Alarm 2: ☾

First choose which alarm you are setting. The corresponding alarm icon will appear on the screen. To switch to the other one, short press (2) or (3) buttons.

Note: the process is the same for both Alarm 1 and Alarm 2 setting.

- Choose for how many days the Wake-up alarm will work:
 - 7d $\rightarrow$ the alarm will automatically ring 7 consecutive days.
 - 6d $\rightarrow$ the alarm will automatically ring 6 consecutive days.
 - 5d $\rightarrow$ the alarm will automatically ring 5 consecutive days.Short press on the Alarm key (7) or on the Validate key (1) to select.
- Indicate to the clock which day we are in the week.
d1 / d2 / d3 / d4 / d5 / d6 / d7

Example: , if you only want the alarm to ring on the weekdays and not the weekend:

- Select 5d.
If you set it on a Monday $\rightarrow$ select d1
If you set it on a Tuesday $\rightarrow$ select d2
If you set it on a Wednesday $\rightarrow$ select d3
If you set it on a Thursday $\rightarrow$ select d4
If you set it on a Friday $\rightarrow$ select d5
If you set it on a Saturday $\rightarrow$ select d6
If you set it on a Sunday $\rightarrow$ select d7
- Indicate to the clock the actual day you are setting the alarm:
If you set it on a Monday $\rightarrow$ select d1
If you set it on a Tuesday $\rightarrow$ select d2
If you set it on a Wednesday $\rightarrow$ select d3
If you set it on a Thursday $\rightarrow$ select d4
If you set it on a Friday $\rightarrow$ select d5
If you set it on a Saturday $\rightarrow$ select d6
If you set it on a Sunday $\rightarrow$ select d7

- Set the alarm sleep time hour. Change by pressing the Forward (3) or Backward (2) keys and select by short pressing on the Validate key (1) or the Alarm key (7).
- Set the alarm sleep time minutes. Change by pressing the Forward (3) or Backward (2) keys and select by short pressing on the Validate key (1) or the Alarm key (7).
- Choose the alarm you want amongst the 14 melodies.
- Set the volume of the alarm choosing from level 1 to level 4.
- Choose if you want to activate the snooze function. When snooze is enabled for an alarm, 'zz' appears on the display to the right of the alarm 1 or 2 icon. ☀
- The icon ☀ if you set the Alarm 1 (or ☾ if you set the Alarm 2) appears on the screen to indicate the Wake-up time is set.

The setting sequence is displayed in the following order:

Numbers of days the alarm in ON > day you are setting the alarm > Hours > Minutes > Alarm melodies > Volume of the alarm > Snooze

SETTING THE BEDTIME :

- Long press the Sleep key (9).
First, you can choose for how many days the Sleep alarm will work:
 - 7d $\rightarrow$ the alarm will automatically ring 7 consecutive days.
 - 6d $\rightarrow$ the alarm will automatically ring 6 consecutive days.
 - 5d $\rightarrow$ the alarm will automatically ring 5 consecutive days.Short press on the Sleep key (9) or on the Validate key (1) to select.
- Indicate to the clock which day we are in the week.
d1 / d2 / d3 / d4 / d5 / d6 / d7

Example: if you only want the alarm to ring on the weekdays and not the weekend:

- Select 5d.
If you set it on a Monday $\rightarrow$ select d1
If you set it on a Tuesday $\rightarrow$ select d2
If you set it on a Wednesday $\rightarrow$ select d3
If you set it on a Thursday $\rightarrow$ select d4
If you set it on a Friday $\rightarrow$ select d5
If you set it on a Saturday $\rightarrow$ select d6
If you set it on a Sunday $\rightarrow$ select d7
- Then, indicate to the clock the actual day you are setting the alarm:
If you set it on a Monday $\rightarrow$ select d1
If you set it on a Tuesday $\rightarrow$ select d2
If you set it on a Wednesday $\rightarrow$ select d3
If you set it on a Thursday $\rightarrow$ select d4
If you set it on a Friday $\rightarrow$ select d5
If you set it on a Saturday $\rightarrow$ select d6
If you set it on a Sunday $\rightarrow$ select d7

- Set the alarm sleep time hour. Change by pressing the Forward (3) or Backward (2) keys and select by short pressing on the Validate key (1) or the Sleep key (9).
- Set the alarm sleep time minutes. Change by pressing the Forward (3) or Backward (2) keys and select by short pressing on the Validate key (1) or the Sleep key (9).
- Choose the alarm you want amongst the 14 melodies.
- Set the volume of the alarm choosing from level 1 to level 4.
- Choose the number of minutes the alarm melody will play once the clock reaches the Bedtime time.
- The icon ☾ appears on the screen to indicate the Bedtime is set.

The setting sequence is displayed in the following order:

Numbers of days the alarm in ON > day you are setting the alarm > Hours > Minutes > Alarm melodies > Volume of the alarm > numbers of minutes the alarm will ring.

ACTIVATION/DEACTIVATION OF THE ALARM

To activate Wake-up alarm 1/2 or Bedtime alarm, briefly press button 7 (respectively 9). The icon ☀ and your wake-up time setting appears on the display (respectively this icon ☀ and your Bedtime alarm setting appears on the display).

Short press again button 7 (respectively 9) for the icon to disappear from the screen display.

Note: the alarm is activated when the icon appears on the screen and deactivated when the icon doesn't appear on the screen.

ACTIVATION/DEACTIVATION OF THE SNOOZE

When snooze is enabled for an alarm, 'zz' appears on the display to the right of the alarm 1 or 2 icon. ☀

When the alarm is activated and the alarm time is reached, the alarm will automatically sound at the selected ringtone and volume. To stop the alarm before the minute is up, simply press any button.

SUNRISE/SUNSET FUNCTIONS :

If the sunrise/sunset function is activated (ON), the Simba sleep companion will progressively decrease its brightness 30 min before the bedtime to simulate a sunset.

If the sunrise/sunset function is activated (ON), the Simba sleep companion will progressively brighten up 30 min before the alarm time to simulate a sunrise.

To deactivate this function (OFF), press Digital time setting key (8) and return to the sunrise/sunset time setting

NAP FUNCTION :

To activate nap mode, briefly press button 6 ☾ . Then use the two ears (buttons 2 and 3) to select the desired nap alarm melody. Note: you can choose between 14 melodies. Press 6 again to confirm. You can choose between 15, 30, 45, 60, 90, 120 minutes.

The following icon then appears on the screen. ☾

To stop the nap alarm once it has sounded, press any button. The nap mode is then deactivated.

To exit nap mode before the selected nap time has elapsed, simply press the 6 button. The icon will disappear from the screen.

ACTIVATION OF THE LIGHT FUNCTIONS :

- To switch on the mood lights, press button 5 briefly ☀ . Simba then lights up and the colours alternate automatically (alternative colour mode by default).
- To switch off the lights, press button 5 again briefly ☀ .
- To select the desired light colour, press the ears (Button 2 or 3). The selected colour will remain frozen until you select the alternative colour mode again with buttons 2 or 3.
- To adjust the intensity of the light, keep button 5 pressed ☀ . The available intensity levels are then displayed on the screen one by one. You can choose an intensity level from 1 to 4. Release button 5 when the desired intensity level is reached.
- Once the ambient light mode is activated, the desired lighting duration can be selected by briefly pressing button 1 at the top of the product. It is possible to choose between 15, 30, 45, 60 minutes of lighting by pressing button 1 several times. Once the desired lighting time is shown on the display, release button 1.

ACTIVATION OF MELODIES :

You can choose 4 melodies to relax or have fun with.

To activate Melody mode, press once on the Melodies key (4) ☀ . A melody will then be played and the number of the melody will be displayed on the digital display of the alarm clock. To change melody press button 3 for next and 2 for previous. To exit the melody mode during playback, press the Melodies key (4) again. The alarm clock will exit the melody mode automatically when the selected music is finished playing

MAINTENANCE AND WARRANTY

Ensure that you switch off the device and unplug the power cable before cleaning. Wipe the device with a soft, dry cloth. If the surfaces are particularly dirty, clean them with a cloth that has been soaked in soapy water and then wrung out thoroughly. Wipe again with a dry cloth. Never use alcohol, petrol, solvents, cleaning products or other chemical products. And do not use compressed air to remove dust. At least charge the Simba Sleep Companion once every 3 months in order to maintain the battery life. This product is covered by our 2 years warranty program, except for the integrated battery which is covered by a 6-month warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: RLT100AN
Designed and developed in Europe – Made in China

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook UK
PO Box 423
LUMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom

www.lexibook.com – © Lexibook®

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com.

Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems)
This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/ EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional remove the rechargeable battery. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service centre.

DÉBALLAGE

FR

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes sont incluses



1 x Compagnon de sommeil Simba



1 x câble de charge USB-C



1 x Manuel d'instruction

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, tels que le ruban adhésif, les feuilles de plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

BOUTTONS DE CONTRÔLE

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Valider | 9. Touche de mise en veille. | 16. Répétition de l'alarme 1 |
| 2. Revenir en arrière. | 10. Fente de chargement. | 17. Alarme 2 |
| 3. Aller vers l'avant. | 11. Touche de réglage de l'heure analogique. | 18. Répétition de l'alarme 2 |
| 4. Touche Mélodies. | 12. Ouvrir et fermer les yeux. | 19. Heure / Minutes |
| 5. Touche effets de lumière. | 13. S'allume. | 20. Icône de l'heure apparaissant lors du réglage de l'horloge |
| 6. Touche Nap. | 14. Fonction lever/coucher de soleil activée | 21. Après-midi |
| 7. Touche Alarme. | 15. Alarme 1 | 22. Matin |
| 8. Touche de réglage de l'heure numérique. | | 23. Mode sieste |

ALIMENTATION

Ce compagnon de sommeil Simba fonctionne avec un câble de charge USB de type C (inclus) ou avec un adaptateur de type USB (non inclus) 5.0V $\approx$ 1000mA. Batterie au lithium 3.7V $\approx$ 1200mAh

Allumer/éteindre le produit :

Appuyez simultanément sur les touches "Musique" (4) et "Sieste" (6) pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le produit.

Chargement de l'appareil

- Vérifier que l'appareil est éteint.
- Insérez la petite extrémité du câble USB de type C (fourni) dans la fente de chargement USB de type C (10).
- Branchez l'autre extrémité du câble dans le port USB de votre ordinateur alimenté ou dans un adaptateur d'alimentation de type USB et connectez-le à une prise murale.
- Le voyant LED clignote en rouge lorsque l'appareil est en cours de chargement. Une fois l'appareil chargé, le voyant reste rouge.

AVERTISSEMENT : Un mauvais fonctionnement ou une perte de mémoire peut être causé par de fortes interférences de fréquence ou des décharges électrostatiques. En cas de fonctionnement anormal, éteignez puis rallumez l'appareil ou débranchez le câble USB.

AVERTISSEMENT :

- Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Ne la remplacez que par une pile identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.).
- Maintenez une distance minimale autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante ;
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. ;
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil ;
- L'utilisation de l'appareil dans des climats modérés.
- Les piles doivent être éliminées de manière appropriée. Les piles doivent être éliminées de manière appropriée et déposées dans le conteneur de collecte afin de protéger l'environnement ;
- Le remplacement d'une pile par un type de pile incorrect qui peut neutraliser une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium) ;
- Jeter une pile au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une pile, ce qui peut provoquer une explosion ;
- Laisser une batterie dans un environnement où la température est extrêmement élevée, ce qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ; et
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

- Mettez l'horloge en marche en appuyant simultanément sur les touches Nap (6) et Mélodies (4).
- Choisissez entre l'affichage de l'heure 24H ou 12H. Changez en appuyant sur les touches Avance (3) ou Retour (2). Pour sélectionner, appuyez sur la touche Valider (1).

Si l'option 12 heures est choisie :

5:07

Si l'option 24 heures est choisie :

2:134

- Vous devez ensuite régler l'heure. Changez en appuyant sur les touches Avance (3) ou Retour (2) et sélectionnez en appuyant sur la touche Valider (1).
- Enfin, vous devrez choisir si vous souhaitez activer ou désactiver l'alarme. Si elle est activée, l'icône ci-dessous apparaîtra en haut à gauche de l'écran.
 - Pour l'alarme de réveil : icônes d'alarme ☀ / ☾
 - Pour l'alarme de sommeil : ☾

La séquence de réglage est affichée dans l'ordre suivant :

Mode 12/24h > Heures > Minutes > Activation ou non de l'alarme

RÉGLAGE DE L'HEURE DE RÉVEIL

- Appuyez longuement sur la touche Alarme (7).

Vous pouvez régler 2 alarmes :

Alarme 1 : ☀

Alarme 2 : ☾

Choisissez d'abord l'alarme que vous souhaitez régler. L'icône de l'alarme correspondante apparaît à l'écran. Pour passer à l'autre alarme, appuyez brièvement sur les boutons (2) ou (3).

Remarque : la procédure est la même pour le réglage de l'alarme 1 et de l'alarme 2.

- Choisissez le nombre de jours pendant lesquels l'alarme de réveil fonctionnera :

7d $\rightarrow$ l'alarme sonnera automatiquement 7 jours consécutifs.
6d $\rightarrow$ l'alarme sonnera automatiquement 6 jours consécutifs.
5d $\rightarrow$ l'alarme sonnera automatiquement 5 jours consécutifs.
Appuyez brièvement sur la touche Alarme (7) ou sur la touche Validation (1) pour sélectionner.

- Indiquer à l'horloge quel jour nous sommes dans la semaine.

d1 / d2 / d3 / d4 / d5 / d6 / d7

Exemple : Si vous souhaitez que l'alarme ne sonne que les jours de la semaine et pas le week-end :

- Sélectionnez 5d.
Indiquez à l'horloge le jour où vous réglez l'alarme :
 - Si vous la réglez sur un lundi $\rightarrow$ sélectionnez d1
 - Si vous la réglez sur un mardi $\rightarrow$ sélectionnez d2
 - Si vous l'avez programmée un mercredi $\rightarrow$ sélectionnez d3
 - Si vous le fixez un jeudi $\rightarrow$ sélectionnez d4
 - Si vous le fixez un vendredi $\rightarrow$ sélectionnez d5
 - Si vous le fixez un samedi $\rightarrow$ sélectionnez d6
 - Si vous le réglez sur un dimanche $\rightarrow$ sélectionnez d7

- 4) Régler l'heure de l'alarme. Modifier en appuyant sur les touches Avant (3) ou Arrière (2) et sélectionner en appuyant brièvement sur la touche de validation (1) ou la touche d'alarme (7).
(1) ou sur la touche Alarme (7).
- 5) Régler l'heure de mise en veille de l'alarme en minutes. Modifiez en appuyant sur les touches Avant (3) ou Arrière (2) et sélectionnez par un appui court sur la touche Valider (1) ou sur la touche Alarme (7).
- 6) Choisissez l'alarme que vous souhaitez parmi les 14 mélodies proposées.
- 7) Réglez le volume de l'alarme en choisissant entre le niveau 1 et le niveau 4.
- 8) Choisissez d'activer ou non la fonction "snooze". Lorsque la fonction snooze est activée pour une alarme, "ZZ" apparaît sur l'écran à droite de l'icône de l'alarme 1 ou 2. 
- 9) L'icône de l'alarme 1  (ou  de l'alarme 2) apparaît à l'écran pour indiquer que l'heure de réveil est réglée.

La séquence de réglage s'affiche dans l'ordre suivant :

Nombre de jours où l'alarme est activée > jour où vous réglez l'alarme > Heures > Minutes > Mélodies de l'alarme > Volume de l'alarme > Sieste

FIXER L'HEURE DU COUCHER :

- 1) Appuyez longuement sur la touche Sommeil (9).
Vous pouvez d'abord choisir le nombre de jours pendant lesquels l'alarme de veille fonctionnera :
7d → l'alarme sonnera automatiquement 7 jours consécutifs.
6j → l'alarme sonnera automatiquement 6 jours consécutifs.
5d → l'alarme sonnera automatiquement 5 jours consécutifs.
Appuyez brièvement sur la touche Veille (9) ou sur la touche Validation (1) pour sélectionner.
- 2) Indiquer à l'horloge quel jour sommes dans la semaine.
d1 / d2 / d3 /d4 / d5 / d6 / d7

Exemple : si vous souhaitez que l'alarme ne sonne que les jours de semaine et pas le week-end :

- a) Sélectionnez 5d.
b) Indiquez ensuite à l'horloge le jour où vous réglez l'alarme :
Si vous la réglez sur un lundi → sélectionnez 1d
Si vous la réglez sur un mardi → sélectionnez 2d
Si vous la réglez sur un mercredi → sélectionnez 3d
Si vous le fixez un jeudi → sélectionnez 4d
Si vous le fixez un vendredi → sélectionnez 5d
Si vous le fixez un samedi → sélectionnez 6d
Si vous le réglez sur un dimanche → sélectionnez 7d
- 3) Réglez l'heure de mise en veille de l'alarme. Modifiez en appuyant sur les touches Avance (3) ou Retour (2) et sélectionnez en appuyant brièvement sur la touche Valider (1) ou la touche Veille (9).
- 4) Réglez l'heure de mise en veille de l'alarme en minutes. Modifiez en appuyant sur les touches Avant (3) ou Arrière (2) et sélectionnez par un appui court sur la touche Valider (1) ou la touche Sommeil (9).
- 5) Choisissez l'alarme que vous souhaitez parmi les 14 mélodies proposées.
- 6) Réglez le volume de l'alarme en choisissant entre le niveau 1 et le niveau 4.
- 7) Choisissez le nombre de minutes pendant lesquelles la mélodie de l'alarme jouera une fois que l'horloge aura atteint l'heure du coucher.
- 8) L'icône apparaît à l'écran pour indiquer que l'heure du coucher est réglée.

La séquence de réglage s'affiche dans l'ordre suivant :

Nombre de jours où l'alarme est activée > jour où vous réglez l'alarme > Heures > Minutes > Mélodies de l'alarme > Volume de l'alarme > nombre de minutes de la mélodie de l'alarme. Volume de l'alarme > nombre de minutes pendant lesquelles l'alarme sonnera.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE L'ALARME

Pour activer l'alarme de réveil 1/2 ou l'alarme de coucher, appuyez brièvement sur la touche 7 (respectivement 9). L'icône et le réglage de l'heure de réveil s'affichent à l'écran (respectivement cette icône  et le réglage de l'alarme de coucher s'affichent à l'écran).
Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton 7 (respectivement 9) pour que l'icône disparaisse de l'écran.

Remarque : l'alarme est activée lorsque l'icône apparaît à l'écran et désactivée lorsque l'icône n'apparaît pas à l'écran.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTION "SNOOZE".

Lorsque la répétition est activée pour une alarme, "ZZ" apparaît sur l'écran à droite de l'icône de l'alarme 1 ou 2. 

Lorsque l'alarme est activée et que l'heure de l'alarme est atteinte, l'alarme retentit automatiquement avec la sonnerie et le volume sélectionnés. Pour arrêter l'alarme avant la fin de la minute, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche.

FONCTIONS LEVER/COUCHER DU SOLEIL.

Si la fonction lever/coucher de soleil est activée (ON), le compagnon de sommeil Simba diminuera progressivement sa luminosité 30 minutes avant l'heure du coucher pour simuler un coucher de soleil. Si la fonction lever/coucher de soleil est activée (ON), le compagnon de sommeil Simba s'éclaircit progressivement 30 minutes avant l'heure du coucher pour simuler un lever de soleil.
Pour désactiver cette fonction (OFF), appuyez sur la touche de réglage de l'heure numérique (8) et revenez au réglage de l'heure de lever/coucher du soleil.

FONCTION SIESTE

Pour activer le mode sieste, appuyez brièvement sur la touche 6 . Utilisez ensuite les deux oreilles (boutons 2 et 3) pour sélectionner la mélodie de sieste souhaitée. de sieste souhaitée.
Remarque : vous avez le choix entre 14 mélodies. Appuyez à nouveau sur la touche 6 pour confirmer. Vous pouvez choisir entre 15, 30, 45, 62, 90, 120 minutes.
L'icône suivante apparaît alors à l'écran. 
Pour arrêter l'alarme de sieste une fois qu'elle a retenti, appuyez sur n'importe quelle touche. Le mode sieste est alors désactivé.
Pour quitter le mode sieste avant que le temps de sieste sélectionné ne soit écoulé, il suffit d'appuyer sur la touche 6, l'icône disparaît alors de l'écran.

ACTIVATION DES FONCTIONS LUMINEUSES

- Pour allumer les lumières d'ambiance, appuyez brièvement sur le bouton 5 . Le point s'allume alors et les couleurs alternent automatiquement (mode couleur alternatif par défaut).
- Pour éteindre les lumières, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton 5 .
- Pour sélectionner la couleur de lumière souhaitée, appuyez sur les oreilles (bouton 2 ou 3). La couleur sélectionnée reste figée jusqu'à ce que vous sélectionnez à nouveau le mode de couleur alternatif à l'aide des boutons 2 ou 3.
- Pour régler l'intensité de la lumière, maintenez le bouton 5 enfoncé . Les niveaux d'intensité disponibles s'affichent alors à l'écran un par un. Vous pouvez choisir un niveau d'intensité de 1 à 4. Relâchez le bouton 5 lorsque le niveau d'intensité souhaité est atteint.
- Une fois le mode lumière ambiante activé, la durée d'éclairage souhaitée peut être sélectionnée en appuyant brièvement sur le bouton 1 situé en haut du produit. Il est possible de choisir entre 15, 30, 45, 60 minutes d'éclairage. Une fois choisie la durée, appuyez sur le bouton 1. Une fois que la durée d'éclairage la durée d'éclairage souhaitée s'affiche sur l'écran, relâchez le bouton 1.

ACTIVATION DES MÉLODIES

Vous pouvez choisir 4 mélodies pour vous détendre ou vous amuser.

Pour activer le mode Mélodie, appuyez une fois sur la touche Mélodies (4) . Une mélodie est alors jouée et le numéro de la mélodie s'affiche sur l'écran numérique du réveil. Pour changer de mélodie, appuyez sur la touche 3 pour la mélodie suivante et sur la touche 2 pour la mélodie précédente. Pour quitter le mode mélodie pendant la lecture, appuyez à nouveau sur la touche Mélodies (4). Le réveil quittera automatiquement le mode mélodie lorsque la lecture de la musique sélectionnée sera terminée.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Veillez à éteindre l'appareil et à débrancher le câble d'alimentation avant de le nettoyer. Essayez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont particulièrement sales, nettoyez-les avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse et bien essoré. Essayez à nouveau avec un chiffon sec. N'utilisez jamais d'alcool, d'essence, de solvants, de produits de nettoyage ou d'autres produits chimiques. N'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière. Chargez le Simba Sleep Companion au moins une fois tous les 3 mois afin de préserver la durée de vie de la batterie. Ce produit est couvert par notre programme de garantie de 2 ans, à l'exception de la batterie intégrée qui est couverte par une garantie de 6 mois.

Pour toute réclamation au titre de la garantie ou du service après-vente, veuillez contacter votre distributeur et présenter une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tout défaut de matériel et de fabrication, à l'exception de toute détérioration résultant du non-respect du manuel d'instructions ou de toute action négligente effectuée sur cet article (comme le démontage, l'exposition à la chaleur et à l'humidité, etc.) Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un

souci d'amélioration constante de nos services, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit figurant sur l'emballage. sur l'emballage.


NOTE : Conservez ce manuel d'instructions, il contient des informations importantes.

Référence : RLT100AN
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

Pour le service après-vente, veuillez nous contacter à l'adresse suivante
savcomfr@lexibook.com.

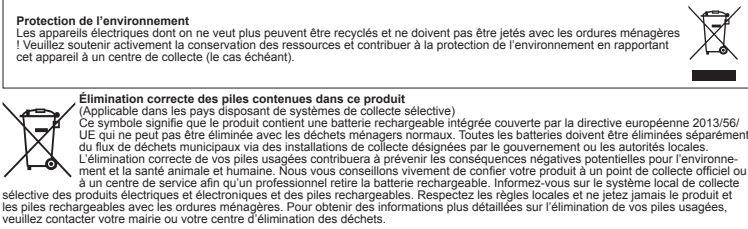

DESEMBALAJE

Al desembalar, asegúrese de que se incluyen las siguientes piezas:



¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte del aparato y deberán desecharse.

BOTONES DE CONTROL

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Validar | 9. Tecla Sleep. | 16. Alarma 1 |
| 2. Retroceder. | 10. Ranura de carga. | 17. Alarma 2 |
| 3. Avanzar. | 11. Tecla de ajuste de la hora analógica. | 18. Snooze alarma 2 |
| 4. Tecla Melodías. | 12. Abrir y cerrar los ojos. | 19. Hora/Minutos |
| 5. Tecla de efectos de luz. | 13. Se enciende. | 20. Icono de la hora que aparece durante el ajuste del reloj |
| 6. Tecla Siesta. | 14. Función salida/puesta de sol activada. | 21. Tarde |
| 7. Tecla de alarma. | 15. Alarma 1 | 22. Mañana |
| 8. Tecla de ajuste de la hora digital. | | 23. Modo siesta |

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Este compañero de sueño Simba funciona con un cable de carga USB de tipo C (incluido) o con un adaptador de tipo USB (no incluido) 5.0V $\pm$ 100mA. Batería de litio 3,7 V $\pm$ 1200 mAh

Encendido y apagado del producto:

Pulse simultáneamente los botones música (4) y siesta (6) durante 2 segundos para encender o apagar el producto.

Carga del aparato

- Compruebe que la unidad está apagada.
- Inserte el extremo pequeño del cable USB tipo C (incluido) en la ranura de carga USB tipo C (10).
- Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de su ordenador encendido o a un adaptador de corriente de tipo USB y conéctelo a una toma de corriente.
- La luz LED parpadea en rojo cuando el aparato se está cargando. Una vez cargada, la luz LED permanecerá iluminada en rojo.


¡ADVERTENCIA! Cualquier interferencia electromagnética o descarga electrostática importante podrá hacer que el aparato no funcione correctamente o se pierdan los datos almacenados en su memoria. En caso de que el aparato no funcione correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o bien desenchufe el cable USB.

¡ADVERTENCIA! Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarse. Sustituya la pila por una misma o equiva lente únicamente.

- No exponga la pila a altas temperaturas, tales como la luz del sol, fuegos o similares.
- Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada.
- La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, mantiles, cortinas, etc.
- El uso de aparatos en climas moderados.
- Sustitución de una pila por un tipo incorrecto que pueda anular una salvaguardia (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de pilas de litio);
- Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastamiento o corte mecánico de una batería, que puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

AJUSTE DEL RELOJ

- Encienda el reloj pulsando simultáneamente los botones siesta (6) y melodías (4).
- Elija entre visualización de la hora en 24H o 12H. Cambie pulsando los botones avanzar (3) o retroceder (2). Para seleccionar, pulse el botón confirmar (1).



- A continuación, debe ajustar la hora. Cambie pulsando los botones avanzar (3) o retroceder (2) y selección pulsando el botón confirmar (1).
- Por último, deberá elegir si desea activar o desactivar la alarma. Si está activada, aparecerá el siguiente icono en la parte superior izquierda de la pantalla.
 - Para alarma de despertador: iconos de alarma  / 
 - Para alarma de sueño: 

La secuencia de ajuste se muestra en el siguiente orden:

Modo 12/24h > Horas > Minutos> Activación o no de la alarma

AJUSTE DE LA HORA DE DESPERTAR

1) Pulse prolongadamente el botón alarma (7).

Puede programar 2 alarmas:

Alarma 1: 

Alarma 2: 

En primer lugar, elija la alarma que desea configurar. El icono de alarma correspondiente aparecerá en la pantalla. Para pasar al otro, pulse brevemente los botones (2) o (3).

Nota: el proceso es el mismo tanto para el ajuste de la alarma 1 como para el de la alarma 2.

- Seleccione durante cuántos días funcionará la alarma de despertat:
7d → la alarma sonará automáticamente 7 días consecutivos.
6d → la alarma sonará automáticamente 6 días consecutivos.
5d → la alarma sonará automáticamente 5 días consecutivos.
Pulse brevemente el botón alarma (7) o el botón confirmar (1) para seleccionar.

- Indique al reloj en qué día de la semana nos encontramos.

d1 / d2 / d3 /d4 / d5 / d6 / d7

Ejemplo: si sólo desea que la alarma suene los días laborables y no el fin de semana:

- Seleccione 5d
- Indique al reloj el día real en que va a programar la alarma:
 - Si lo fija un lunes → selección 1d
 - Si lo fija un martes → selección 2d
 - Si lo fija un miércoles → selección 3d
 - Si lo fija un jueves → selección 4d
 - Si lo fija un viernes → selección 5d
 - Si lo fija un sábado → selección 6d
 - Si lo fija un domingo → selección 7d

- Ajuste la hora de la alarma para dormir. Cambie pulsando los botones avanzar (3) o retroceder (2) y selección pulsando brevemente el botón confirmar (1) o el botón alarma (7).
- Ajuste los minutos de la alarma para dormir. Cambie pulsando los botones avanzar (3) o retroceder (2) y selección pulsando brevemente el botón confirmar (1) o el botón alarma (7).
- Elija la alarma que desee entre las 14 melodías.
- Ajuste el volumen de la alarma eligiendo del nivel 1 al nivel 4.
- Elija si desea activar la función de repetición de alarma. Cuando se activa la repetición de una alarma, aparece "ZZ" en la pantalla a la derecha del icono de alarma 1 o 2. 
- El icono si ha ajustado la alarma 1  o si ha ajustado la alarma 2) aparece en la pantalla para indicar que la hora de despertar está ajustada.

La secuencia de ajuste se muestra en el siguiente orden:

Número de días que la alarma está activada > Día en que está programando la alarma > Horas > Minutos > Melodías de la alarma > Volumen de la alarma > Repetición de alarma

AJUSTE DE LA HORA DE DORMIR:

- Mantenga pulsado el botón de hora de dormir (9)
En primer lugar, puede elegir durante cuántos días funcionará la alarma de hora de dormir:
7d → la alarma sonará automáticamente 7 días consecutivos.
6d → la alarma sonará automáticamente 6 días consecutivos.
5d → la alarma sonará automáticamente 5 días consecutivos.
Pulse brevemente el botón de hora de dormir (9) o el botón confirmar (1) para seleccionar.
- Indique al reloj en qué día de la semana nos encontramos.
d1 / d2 / d3 /d4 / d5 / d6 / d7

Ejemplo: si sólo desea que la alarma suene los días laborables y no el fin de semana:

- Seleccione 5d
- Indique al reloj el día real en que va a programar la alarma:
 - Si lo fija un lunes → selección 1d
 - Si lo fija un martes → selección 2d
 - Si lo fija un miércoles → selección 3d
 - Si lo fija un jueves → selección 4d
 - Si lo fija un viernes → selección 5d
 - Si lo fija un sábado → selección 6d
 - Si lo fija un domingo → selección 7d

- Ajuste la hora de la alarma de hora de dormir. Cambie pulsando los botones avanzar (3) o retroceder (2) y selección pulsando brevemente el botón confirmar (1) o el botón de hora de dormir (9).
- Ajuste los minutos de la alarma de hora de dormir. Cambie pulsando los botones avanzar (3) o retroceder (2) y selección pulsando brevemente el botón confirmar (1) o el botón de hora de dormir (9).
- Elija la alarma que desee entre las 14 melodías.
- Ajuste el volumen de la alarma eligiendo del nivel 1 al nivel 4.
- Elija el número de minutos que sonará la melodía de la alarma cuando el reloj llegue a la hora de dormir.
- El icono  aparece en la pantalla para indicar que la hora de dormir está ajustada.

La secuencia de ajuste se muestra en el siguiente orden:

Números de días que la alarma está activada > día en que está configurando la alarma > Horas > Minutos > Melodías de alarma > Volumen de la alarma > números de minutos que sonará la alarma.

ACTIVACIÓN/ DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Cuando se activa la repetición de una alarma, aparece "ZZ" en la pantalla a la derecha del icono de alarma 1 o 2. 

Cuando se activa la alarma y se alcanza la hora de alarma, la alarma suena automáticamente con el tono y el volumen seleccionados. Para detener la alarma antes de que transcurran los minutos, basta con pulsar cualquier botón. Sin embargo, esto no funciona si la opción de repetición de alarma está activada. La alarma volverá a sonar al día siguiente si la ha dejado en modo activado.

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL SNOOZE.

Cuando el snooze está activado para una alarma, aparece "ZZ" en la pantalla a la derecha del icono de alarma 1 o 2.

Cuando la alarma está activada y se alcanza la hora de alarma, la alarma sonará automáticamente con el tono y el volumen seleccionados. Para detener la alarma antes de que transcurra el minuto, basta con pulsar cualquier botón.

FUNCIÓN SALIDA/PUESTA DE SOL

Si la función salida/puesta de sol está activada (ON), el compañero Simba para la hora de dormir disminuirá progresivamente su luminosidad 30 minutos antes de la hora de acostarse para simular una puesta de sol.
Si la función salida/puesta de sol está activada (ON), el compañero Simba para la hora de dormir se iluminará progresivamente 30 minutos antes de la hora de la alarma para simular un amanecer.
Para desactivar esta función (OFF), pulse el botón de ajuste de la hora digital (8) y vuelva al ajuste de la hora de salida/puesta del sol.

FUNCIÓN SIESTA:

Para activar el modo siesta, pulse brevemente el botón 6 . A continuación, utilice las dos orejas (botones 2 y 3) para seleccionar la melodía de alarma de siesta deseada. Nota: puede elegir entre 14 melodías. Pulse 6 de nuevo para confirmar. Puede elegir entre 15, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos. Aparecerá el siguiente icono en la pantalla. 
Para detener la alarma de siesta una vez que haya sonado, pulse cualquier botón. El modo siesta se desactiva.
Para salir del modo siesta antes de que haya transcurrido el tiempo de siesta seleccionado, basta con pulsar el botón 6 y el icono desaparecerá de la pantalla.

ACTIVACIÓN DE LAS FUNCIONES LUMINOSAS:

- Para encender las luces de ambiente, pulse brevemente el botón 5 . A continuación, Simba se ilumina y los colores se alternan automáticamente (modo de ciclo de colores por defecto).
- Para apagar las luces, vuelva a pulsar brevemente el botón 5. .
- Para seleccionar el color de luz deseado, pulse las orejas (Botón 2 o 3). El color seleccionado permanecerá congelado hasta que vuelva a seleccionar el modo de ciclo de colores con los botones 2 o 3.
- Para ajustar la intensidad de la luz, mantenga pulsado el botón 5 . A continuación, los niveles de intensidad disponibles en la pantalla uno a uno. Puede elegir un nivel de intensidad de 1 a 4. Suelte el botón 5 cuando alcance el nivel de intensidad deseado.
- Una vez activado el modo de luz ambiente, se puede seleccionar la duración de iluminación deseada pulsando brevemente el botón 1 situado en la parte superior del producto. Es posible elegir entre 15, 30, 45 y 60 minutos de iluminación pulsando varias veces el botón 1. Cuando aparezca en la pantalla la hora de encendido deseada, suelte el botón 1.

ACTIVACIÓN DE MELODÍAS:

Puede elegir 4 melodías relajantes y divertidas

Para activar el modo melodías, pulse una vez el botón m elodías (4) . A continuación, sonará una melodía y el número de la melodía se mostrará en la pantalla digital del despertador. Para cambiar de melodía pulse el botón 3 para la siguiente y el 2 para la anterior. Para salir del modo melodía durante la reproducción, pulse de nuevo el botón melodías (4). El despertador saldrá automáticamente del modo melodía cuando finalice la reproducción de la música seleccionada.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA


Asegúrese de apagar el aparato y desenchufar su cable de alimentación antes de proceder a su limpieza. Limpie únicamente el aparato con un paño seco y suave. Si las superficies están excesivamente sucias, límpielas con un paño, previamente humedecido con una solución de agua y jabón. Aclare bien

a continuación. Vuelva a limpiarlo con un paño seco. Nunca utilice alcohol, gasolina, disolvente, líquidos limpiadores ni ningún otro producto químico para limpiar al aparato. Utilice únicamente aire comprimido para eliminar el polvo. Cargue los auriculares Bluetooth® al menos una vez cada 3 meses para que se mantenga la vida útil de la pila. Este producto está cubierto por una garantía de 2 años, exceptuando la batería interna, que está cubierta por una garantía de 6 meses. Entrar en contacto con el distribuidor presentando el recibo de compra para reclamaciones bajo garantía o para servicio postventa. Nuestra garantía cubre cualquier defecto material y de mano de obra, a excepción del deterioro causado por la no observancia de las instrucciones contenidas en el manual o por un trato descuidado del aparato (tal como desmontarlo, exponerlo al calor y la humedad, etc.) Se recomienda guardar el embalaje para futuras consultas. En nuestro empeño por mejorar nuestros servicios los colores y detalles del producto que aparecen en el embalaje podrán ser modificados.
NOTA: guardar el manual de instrucciones porque contiene información importante.

Referencia: RLT100AN
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China

www.lexibook.com – © Lexibook®

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:
savcomfr@lexibook.com

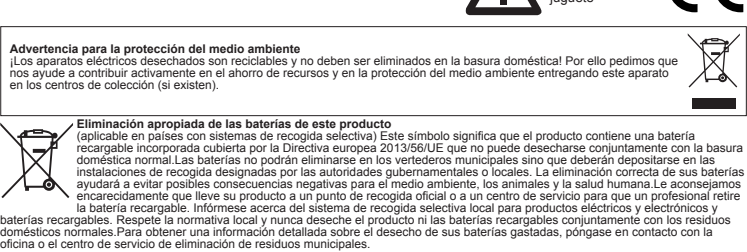

DESEMPACOTAR

Quando desempacotar, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:



AVISO: Todos os materiais de embalagem, tais como fita adesiva, folhas de plástico, cordões e etiquetas não fazem parte do produto e devem ser removidos corretamente.

BOTONES DE CONTROL

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| 1. Validar | 9. Tecla de suspensão. | 16. Alarma sonoro 1 |
| 2. Retroceder. | 10. Ranhura de carregamento. | 17. Alarma 2 |
| 3. Avançar. | 11. Tecla de acerto da hora | 18. Alarma sonoro 2 |
| 4. Tecla de melodías. | 12. Tecla de melodías. | 19. Hora/Minutos |
| 5. Tecla de efeitos de luz. | 12. Abrir e fechar os olhos. | 20. Icone da hora que aparece durante a definição do relógio |
| 6. Tecla de sesta. | 13. Acender as luzes. | 21. Tarde |
| 7. Tecla de alarma. | 14. Função nascer/pôr do sol | 22. Manhã |
| 8. Tecla de acerto da hora digital. | 15. Alarma 1 | 23. Modo sesta |

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Este companheiro de sono Simba funciona com um cabo de carregamento USB de tipo C (incluído) ou com um adaptador de tipo USB (não incluído) 5.0V $\pm$ 1000mA. Batería de lítio 3.7V $\pm$ 1200mAh

Ligar/desligar o produto:

Mantenha premidos em simultâneo os botões "Música" (4) e "Sesta" (6) durante 2 segundos para ligar ou desligar o produto.

Carregar o dispositivo

- Certifique-se de que a unidade está desligada.
- Insira a extremidade pequena do cabo USB Tipo C (incluído) na ranhura de carregamento USB Tipo C (10).
- Ligue a outra extremidade do cabo na porta USB do seu computador ligado, ou adaptador da alimentação USB, e ligue a uma tomada.
- A utilização de aparelhos com o dispositivo estiver a carregar. Quando o carregamento estiver completo, a luz LED permanece ligada a vermelho.

AVISO: Grandes interferências electromagnéticas ou descargas electrostáticas podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de dados. Se o aparelho não funcionar correctamente, desligue-o e volte a ligar, ou retire o cabo USB.

- AVISO:
- Perigo de explosão se a bateria for colocada incorrectamente. Substitua-a apenas por uma mesma bateria ou equivalente.
 - A bateria não deverá ser exposta a temperaturas elevadas, como luz directa do sol, fogo ou algo semelhante.
 - Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.
 - Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
 - A utilização de aparelhos em climas moderados.
 - Substituição de uma bateria com um tipo incorrecto que pode derrotar uma salvaguarda (por exemplo, no caso de alguns tipos de baterias de lítio);
 - Disposição de uma bateria no fogo ou num forno quente, ou esmagamento mecânico ou corte de uma bateria, que pode resultar numa explosão;
 - Disposição de uma bateria num ambiente circundante de temperatura extremamente elevada, que pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável;
 - Uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa que pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável.

ACERTAR O RELÓGIO

Nota: O processo é o mesmo, tanto para accertar o despertador 1 come o despertador 2.

- 2) Selezionare quais os dias a que o despertador de acordar vai funcionar:
7d → O despertador toca automaticamente em 7 dias consecutivos
6d → O despertador toca automaticamente em 6 dias consecutivos
5d → O despertador toca automaticamente em 5 dias consecutivos
Prima o botão do Despertador (7) ou o botão de Validar (1) para seleccionar.
3) Indica ao relógio o dia da semana
d1 / d2 / d3 /d4 / d5 / d6 / d7

Por exemplo, se deseja que o despertador toque apenas nos dias da semana e não nos fins-de-semana:
a) Selezione 5d.
b) Indique ao relógio o dia para o qual está a accertar o despertador:

- Se definir para segunda-feira → Selezione d1.
Se definir para terça-feira → Selezione d2.
Se definir para quarta-feira → Selezione d3.
Se definir para quinta-feira → Selezione d4.
Se definir para sexta-feira → Selezione d5.
Se definir para sábado → Selezione d6.
Se definir para domingo → Selezione d7.
4) Defina a hora do despertador de adormecer. Altere premindo os botões de Avançar (3) ou Retroceder (2), e selezione premindo o botão de Validar (1) ou o botão do Despertador (7).
5) Defina os minutos do despertador de adormecer. Altere premindo os botões de Avançar (3) ou Retroceder (2), e selezione premindo o botão de Validar (1) ou o botão do Despertador (7).
6) Selezione o despertador desejado entre as 14 melodias.
7) Defina o volume do despertador entre o nível 1 ao nível 4.
8) Selezione se deseja ativar a função snooze. Quando o snooze estiver ativado, "zz" aparece no visor à direita do ícone do despertador 1 ou 2. 
9) O ícone  se definir o Despertador 1 (ou , se definir o Despertador 2) appears on the screen to indicate the Wake-up time is set.

A sequência de acerto é apresentada na seguinte ordem:

Número de dias em que o despertador está ligado > Dia para o qual está a definir o despertador > Horas > Minutos > Melodias do despertador > Volume do despertador > Snooze

ACERTAR A HORA DE IR PARA A CAMA :

- 1) Mantenha premido o botão de Adormecer (9).
Primeiro, pode seleccionar quais os dias a que o despertador de adormecer vai funcionar:
7d → O despertador toca automaticamente em 7 dias consecutivos
6d → O despertador toca automaticamente em 6 dias consecutivos
5d → O despertador toca automaticamente em 5 dias consecutivos
Prima o botão do adormecer (9) ou o botão de Validar (1) para seleccionar.
2) Indica ao relógio o dia da semana.
d1 / d2 / d3 /d4 / d5 / d6 / d7

Por exemplo, se deseja que o despertador toque apenas nos dias da semana e não nos fins-de-semana:
a) Selezione 5d.
b) Tindique ao relógio o dia para o qual está a accertar o despertador:

- Se definir para segunda-feira → Selezione d1.
Se definir para terça-feira → Selezione d2.
Se definir para quarta-feira → Selezione d3.
Se definir para quinta-feira → Selezione d4.
Se definir para sexta-feira → Selezione d5.
Se definir para sábado → Selezione d6.
Se definir para domingo → Selezione d7.
3) Defina a hora do despertador de adormecer. Altere premindo os botões de Avançar (3) ou Retroceder (2), e selezione premindo o botão de Validar (1) ou o botão de Adormecer (9).
4) Defina os minutos do despertador de adormecer. Altere premindo os botões de Avançar (3) ou Retroceder (2), e selezione premindo o botão de Validar (1) ou o botão de Adormecer (9).
5) Selezione o despertador desejado entre as 14 melodias.
6) Defina o volume do despertador entre o nível 1 ao nível 4.
7) Selezione os minutos que a melodia do despertador vai tocar quando o relógio chegar à hora de ir para a cama.
8) O ícone  aparece no ecrã para indicar que a hora de ir para a cama foi definida.

A sequência de acerto é apresentada na seguinte ordem:

Número de dias em que o despertador está ligado > Dia para o qual está a definir o despertador > Horas > Minutos > Melodias do despertador > Volume do despertador > Número de minutos que o despertador vai tocar.

ACTIVAÇÃO/DESACTIVAÇÃO DO ALARME

Para ativar o Alarme despertar 1/2 ou o Alarme dormir, prima brevemente o botão 7 (respetivamente 9). O ícone e a definição da hora de despertar aparecem no visor (respetivamente, este ícone e a definição do alarme para a hora de dormir aparecem no ecrã).
Premir brevemente o botão 7 (ou 9) para que o ícone desapareça do ecrã.

Nota: o alarme é ativado quando o ícone aparece no ecrã e desativado quando o ícone não aparece no ecrã.

ACTIVAÇÃO/DESACTIVAÇÃO DA SONECA

Quando a função de adiamento está activada para um alarme, aparece "zz" no visor, à direita do ícone do alarme 1 ou 2.
Quando o alarme é ativado e a hora do alarme é atingida, o alarme soa automaticamente com o toque e o volume seleccionados. Para parar o alarme antes do fim do minuto, basta premir qualquer botão.

FUNÇÃO DE NASCER E PÔR-DO-SOL

Se a função de nascer e pôr-do-sol estiver ativada, o companheiro de sono Simba diminui progressivamente a luminosidade 30 minutos antes da hora de ir para a cama, para simular um pôr-do-sol.

Se a função de nascer e pôr-do-sol estiver ativada, o companheiro de sono Simba aumenta progressivamente a luminosidade 30 minutos antes da hora de despertar, para simular um nascer do sol.

Para desativar esta função, prima o botão de acerto das horas digitais (8) e volte ao acerto da hora de nascer e pôr-do-sol.

FUNÇÃO DE SESTA :

Para ativar o modo de sesta, prima o botão (6) . Depois, use as duas orelhas (botões (2) e (3)) para seleccionar a melodia do despertador da sesta desejada. Nota: Pode seleccionar entre 14 melodias. Prima de novo o botão (6) para confirmar.
Pode seleccionar entre 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos.

O ícone seguinte aparece no ecrã. 

Para parar o despertador da sesta após este ter tocado, prima qualquer botão. O modo de sesta é então desativado.

Para sair do modo de sesta antes de o tempo seleccionado para a sesta ter terminado, basta premir o botão (6).
O ícone desaparece do ecrã.

ATIVAÇÃO DAS FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO

- Para ligar as luzes ambiente, prima o botão (5). O Simba acende e as cores alternam automaticamente (modo de cor alternada por definição).
- Para desligar as luzes, prima de novo o botão (5) .
- Para seleccionar a cor da luz desejada, prima as orelhas (Botões (2) e (3)). A cor seleccionada permanece ligada até seleccionar de novo o modo de cor alternada com os botões (2) ou (3).
- Para ajustar a intensidade da luz, mantenha premido o botão (5) . Os níveis de intensidade disponíveis são apresentados no ecrã um a um. Pode seleccionar um nível de intensidade de 1 a 4. Deixe de premir o botão (5) quando o nível de intensidade for atingido.
- Quando o modo de luz ambiente for ativado, a duração de iluminação desejada pode ser seleccionada premindo o botão (1) no topo do produto. Pode seleccionar entre 15, 30, 45 e 60 minutos de iluminação premindo o botão (1) várias vezes. Quando o tempo de iluminação desejado for apresentado no visor, deixe de premir o botão (1).

ACTIVAÇÃO DE MELODIAS

ode seleccionar entre 4 melodias para relaxar ou para se divertir.

Para ativar o modo de melodia, prima o botão das Melodias (4) . Uma melodia será reproduzida e o número da melodia será apresentado no visor digital do despertador. Para alterar a melodia, prima o botão (3) para a melodia seguinte, e (2) para a melodia anterior. Para sair do modo de melodia durante a reprodução, prima de novo o botão das Melodias (4). O despertador sai automaticamente do modo de melodia quando a música seleccionada termina.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Certifique-se de que desliga o aparelho e que retira o cabo da alimentação antes de proceder à limpeza. Limpe este aparelho com um pano suave e seco. Se as superfícies estiverem muito sujas, limpe-as com um pano ligeiramente embebido em água e detergente, depois seque bem. Limpe novamente com um pano seco. Nunca utilize álcool, gasolina, diluente, líquidos de limpeza Carregue os auscultadores Bluetooth®, pelo menos, uma vez a cada 3 meses, de modo a manter a vida da bateria. Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos, com excepção da bateria interna que tem uma garantia de 6 meses.
Caso tenha alguma queixa respeitante à garantia ou ao serviço pós-vendas, contacte o nosso distribuidor e apresente uma prova válida de compra. A nossa garantia abrange quaisquer defeitos de fabrico ou de mão-de-obra, com a excepção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções ou de acções descuidadas efectuadas neste item (como desmontar, expor ao calor e humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Num esforço para melhorar constantemente os nossos serviços, podemos efectuar modificações nas cores e pormenores do produto apresentado na caixa.

NOTE: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

Referência: RLT100AN
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

www.lexibook.com – © Lexibook®

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com.

Indicaciones para a protección do meio ambiente
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.

Eliminación correcta das baterías neste produto
(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Recomendamos fortemente que entregue o seu produto num ponto de recolha oficial ou centro de reparação, para que um profissional retire a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eletrónicos e eletrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Dopo aver aperto la confezione, verificare che siano presenti i componenti descritti di seguito.



AVVERTENZA: tutti i materiali da imballaggio quali nastro adesivo, fogli di plastica, cavi e linguette non fanno parte dal prodotto e vanno gettati.

PULSANTI DI CONTROLLO

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Convalida | 10. Slot di ricarica. | 17. Allarme 2 |
| 2. Andare indietro. | 11. Tasto di impostazione dell'ora analogica. | 18. Snooze allarme 2 |
| 3. Andare avanti. | 12. Aprire e chiudere gli occhi. | 19. Ora/Minuti |
| 4. Tasto melodie. | 13. Accensione delle luci. | 20. Icona dell'ora che appare durante l'impostazione dell'orologio |
| 5. Tasto effetti luce. | 14. Funzione alba/tramonto attivata | 21. Pomeriggio |
| 6. Tasto pisolino. | 15. Allarme 1 | 22. Mattina |
| 7. Tasto allarme. | 16. Snooze allarme 1 | 23. Modalità pisolino |
| 8. Tasto di impostazione dell'ora digitale. | | |
| 9. Tasto Sleep. | | |

ALIMENTAZIONE

Compagno di sonno Simba possono essere alimentate tramite un cavo di ricarica USB-C (incluso) o un adattatore USB da 5.0V $\pm$ 1000mA. Batteria al litio 3,7V $\pm$ 1200mAh

Accensione e spegnimento
Tenere premuti simultaneamente il pulsante Melodie (4) e il pulsante Pisolino (6) per 2 secondi per accendere o spegnere il prodotto.

Ricarica

- Assicurarsi che il prodotto sia spento.
- Inserire l'estremità piccola del cavo USB-C (incluso) nella presa di ricarica USB-C (10).
- Collegare l'altra estremità del cavo alla presa USB di un computer acceso o di un alimentatore USB collegato alla presa di corrente.
- L'indicatore luminoso lampeggia di rosso quando il prodotto è sotto carica. Al termine della ricarica l'indicatore rimarrà acceso di rosso.

AVVERTENZA: Forti interferenze elettromagnetiche o scariche elettrostatiche possono provocare un malfunzionamento o una perdita di dati. Se l'apparecchio non funziona correttamente, spegnerlo poi riaccenderlo o scollegarlo il cavo USB.

AVVERTENZA:

- Attenzione, la batteria può esplodere se inserita in maniera scorretta. Sostituire esclusivamente con una batteria uguale o equivalente.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, ad esempio luce solare diretta, fiamme ecc.
 - Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
 - Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
 - Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
 - L'uso dell'apparecchio in climi moderati.
 - Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.
 - Sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto che può annullare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio).
 - Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure frantumazione o taglio meccanico di una batteria, che può provocare un'esplosione;
 - Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabili;
 - Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

- Accendere l'orologio premendo simultaneamente il pulsante Pisolino (6) e il pulsante Melodie (4).
- Selezionare il formato orario a 24 o 12 ore premendo il pulsante Avanti (3) o Indietro (2). Per confermare, premere il pulsante di conferma (1).

- 3) Per impostare l'orologio, premere il pulsante Avanti (3) o Indietro (2) e confermare con il pulsante di conferma (1).
4) Infine, si dovrà scegliere se attivare o disattivare l'allarme. Se attivata, l'icona sottostante apparirà in alto a sinistra sullo schermo.
- Per la sveglia: icone della sveglia 1 / 2.
- Per la sveglia del sonno: icona della luna.

La sequenza di impostazione è la seguente:

Formato orario 12/24 ore > Ore > Minuti > Attivazione o meno dell'allarme

IMPOSTAZIONE DELL'ORA DEL RISVEGLIO

- Tenere premuto il pulsante Sveglia (7).
È possibile impostare 2 sveglie.

Sveglia 1: 
Sveglia 2: 

Per prima cosa, scegliere la sveglia da impostare. Sul display apparirà il simbolo corrispondente. Per passare da una sveglia all'altra, premere brevemente il pulsante (2) o (3).
Nota: la procedura di impostazione è identica per entrambe le sveglie.

- Selezionare il numero di giorni in cui la sveglia si attiverà, come indicato di seguito.
7d → La sveglia suonerà automaticamente per 7 giorni consecutivi.
6d → La sveglia suonerà automaticamente per 6 giorni consecutivi.
5d → La sveglia suonerà automaticamente per 5 giorni consecutivi.
Premere brevemente il pulsante Sveglia (7) o il pulsante di conferma (1) per confermare.
d1 / d2 / d3 /d4 / d5 / d6 / d7

Esempio: se si desidera che la sveglia suoni solo durante i giorni feriali e non nei fine settimana, procedere come descritto di seguito.

- Selezionare "5d".
- Quindi selezionare il giorno corrente:
Lunedì → Selezionare "d1"
Martedì → Selezionare "d2"
Mercoledì → Selezionare "d3"
Giovedì → Selezionare "d4"
Venerdì → Selezionare "d5"
Sabato → Selezionare "d6"
Domenica → Selezionare "d7"

- Impostare l'ora della sveglia premendo il pulsante Avanti (3) o Indietro (2), quindi confermare premendo brevemente il pulsante di conferma (1) o il pulsante Sveglia (7).
- Impostare i minuti della sveglia premendo il pulsante Avanti (3) o Indietro (2), quindi confermare premendo brevemente il pulsante di conferma (1) o il pulsante Sveglia (7).
- Selezionare il tipo di sveglia tra le 14 melodie disponibili.
- Selezionare il volume della sveglia tra il livello 1 e il livello 4.
- Attivare o disattivare la funzione di posticipo della sveglia. Quando la funzione di posticipo è attiva, il simbolo "zz" apparirà sul display accanto al simbolo della sveglia 1 o 2: .
- Dopo aver impostato la sveglia 1, sul display apparirà il simbolo  (o il simbolo , nel caso della sveglia 2).

La sequenza di impostazione è la seguente:

Giorni di attivazione della sveglia > Giorno corrente > Ore > Minuti > Melodia > Volume > Posticipo

IMPOSTAZIONE DELL'ORA DELLA NANNA

- Tenere premuto il pulsante Nanna (9).
Selezionare il numero di giorni in cui la funzione si attiverà, come indicato di seguito.
7d → La sveglia suonerà automaticamente per 7 giorni consecutivi.
6d → La sveglia suonerà automaticamente per 6 giorni consecutivi.
5d → La sveglia suonerà automaticamente per 5 giorni consecutivi.
Premere brevemente il Pulsante Nanna (8) o il pulsante di conferma (1) per confermare.
2) Quindi selezionare il giorno corrente:
d1 / d2 / d3 /d4 / d5 / d6 / d7

Esempio: se si desidera che la sveglia suoni solo durante i giorni feriali e non nei fine settimana, procedere come descritto di seguito.

- Selezionare "5d".
- Quindi selezionare il giorno corrente:
Lunedì → Selezionare "d1"
Martedì → Selezionare "d2"
Mercoledì → Selezionare "d3"
Giovedì → Selezionare "d4"
Venerdì → Selezionare "d5"
Sabato → Selezionare "d6"
Domenica → Selezionare "d7"

- Impostare l'ora premendo il pulsante Avanti (3) o Indietro (2), quindi confermare premendo brevemente il pulsante di conferma (1) o il pulsante Nanna (9).
- Impostare i minuti premendo il pulsante Avanti (3) o Indietro (2), quindi confermare premendo brevemente il pulsante di conferma (1) o il pulsante Nanna (9).
- Selezionare il tipo di sveglia tra le 14 melodie disponibili.
- Selezionare il volume della sveglia tra il livello 1 e il livello 4.
- Selezionare la durata della melodia (in minuti) dal raggiungimento dell'ora della nanna.
- Dopo aver impostato l'ora della nanna, sul display apparirà il simbolo .

La sequenza di impostazione è la seguente:

Giorni di attivazione della sveglia > Giorno corrente > Ore > Minuti > Melodia > Volume > Durata della melodia in minuti

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELLA SVEGLIA

Per attivare la sveglia 1/2 o la sveglia notturna, premere brevemente il tasto 7 (rispettivamente 9). Sul display appare l'icona e l'impostazione dell'ora di sveglia (rispettivamente l'icona e l'impostazione della sveglia per la notte).
Premere nuovamente brevemente il pulsante 7 (rispettivamente 9) per far scomparire l'icona dal display.

Nota: la sveglia si attiva quando l'icona appare sullo schermo e si disattiva quando l'icona non appare sullo schermo.

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELLO SNOOZE

Quando la funzione di posticipo è attiva, il simbolo "zz" apparirà sul display accanto al simbolo della sveglia 1 o 2: .

Quando la sveglia è attiva, al raggiungimento dell'ora impostata la melodia verrà emessa automaticamente al volume selezionato. Per interrompere la sveglia, premere qualsiasi pulsante. Tuttavia, la sveglia non può essere annullata quando la funzione di posticipo è attiva. La sveglia suonerà nuovamente il giorno successivo se è attiva.

FUNZIONE ALBA/TRAMONTO

Quando la funzione Alba/Tramonto è attiva, la luminosità dell'orologio diminuirà gradualmente 30 minuti prima dell'ora della nanna, per simulare il tramonto.

Quando la funzione Alba/Tramonto è attiva, la luminosità dell'orologio aumenterà gradualmente 30 minuti prima dell'ora del risveglio, per simulare l'alba.

Per disattivare questa funzione, premere il pulsante di impostazione dell'orologio digitale (8).

FUNZIONE PISOLINO

Per attivare questa funzione, premere brevemente il pulsante Pisolino (6) . Quindi premere le due orecchie (pulsanti 2 e 3) per selezionare la melodia tra le 14 disponibili. Premere nuovamente il pulsante Pisolino (6) per confermare. È possibile scegliere la durata della melodia tra 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minuti.

Sul display apparirà il simbolo .

Per interrompere la melodia, premere qualsiasi pulsante; la funzione Pisolino si disattiverà.

Per annullare la funzione Pisolino prima dello scadere della durata impostata, premere il pulsante Pisolino (6); il simbolo scomparirà dal display.

ATTIVAZIONE DELLE MELODIE

Sono disponibili 4 melodie rilassanti o divertenti.

Per ascoltare le melodie, premere il pulsante  (4). Verrà emessa una melodia, e il numero corrispondente apparirà sul display dell'orologio. Per ascoltare un'altra melodia, premere il pulsante 3 o 2. Per interrompere la riproduzione della melodia, premere nuovamente il pulsante Melodie (4). Al termine della melodia, l'orologio tornerà automaticamente alla modalità normale.

EFFETTI LUMINOSI

- Per accendere la luce ambientale, premere brevemente il pulsante  (5). L'orologio si illuminerà e i colori si alterneranno automaticamente.
- Per spegnere la luce, premere nuovamente il pulsante  (5).
- Per selezionare il colore della luce, premere le orecchie (pulsanti 2 e 3). La luce rimarrà accesa con il colore selezionato finché non viene ripristinata la modalità multicolore premendo il pulsante 2 o 3.
- Per regolare l'intensità della luce, tenere premuto il pulsante  (5). I livelli di intensità luminosa appariranno sul display, dal livello 1 al livello 4. Rilasciare il pulsante 5 al raggiungimento del livello di intensità luminosa desiderato.
- Quando la luce ambientale è accesa, è possibile selezionare la durata premendo brevemente il pulsante 1. È possibile scegliere tra 15, 30, 45 e 60 minuti premendo ripetutamente il pulsante 1. Quando sul display appare la durata selezionata, rilasciare il pulsante 1.

MANUTENZIONE E GARANZIA

Assicurarsi di spegnere l'apparecchio e scollegarlo il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di pulirlo. Asciugare l'apparecchio con un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono estremamente sporche, pulirle con un panno immerso in una soluzione di acqua e sapone strizzato con forza. Asciugare poi nuovamente con un panno asciutto. Non usare mai alcool, benzina, solventi, liquidi detergenti o altri prodotti chimici. Non usare aria compressa per rimuovere la polvere. Si raccomanda di caricare le cuffie Bluetooth® almeno una volta ogni 3 mesi per salvaguardare la durata di vita della batteria. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni, ad eccezione della batteria integrata che è garantita 6 mesi.
Per qualsiasi richiesta in garanzia o per richiedere l'assistenza del servizio post vendita, contattare il rivenditore presentando la prova d'acquisto. La garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbrica, ad eccezione di eventuali deterioramenti dovuti al mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale o ad azioni sconsigliate cui è stato sottoposto il prodotto (quali smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si raccomanda di conservare la confezione per eventuali riferimenti futuri.
Nel nostro impegno volto a migliorare i nostri servizi, potremmo apportare modifiche ai colori e ai dettagli del prodotto illustrato sulla confezione.

NOTA: conservare il manuale di istruzioni in quanto contiene informazioni importanti.

Riferimento: RLT100AN
Progettato e sviluppato in Europa – Fabricato in Cina

www.lexibook.com – © Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team: savcomfr@lexibook.com

Avvertenze per la tutela dell'ambiente
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.

Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata coperta dalla direttiva europea 2013/56/EU che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Si raccomanda fortemente di portare il prodotto presso un punto di raccolta o un centro di assistenza affinché la batteria ricaricabile venga rimossa da un professionista. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziata locali per prodotti elettrici ed elettronici e batterie ricaricabili. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie ricaricabili insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.

AUSPACKEN

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Teile enthalten sind:



WARNING: Alle Verpackungsmaterialien, wie Klebeband, Plastikfolien, Drahtbänder und Etiketten, sind nicht Teil des Produktes und sollten entsorgt werden.

STEUERTASTEN

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Validieren | 10. Ladeschacht. | 16. Schlummernder Alarm 1 |
| 2. Rückwärts gehen. | 11. Taste für analoge Zeiteinstellung. | 17. Wecker 2 |
| 3. Vorwärts gehen. | 12. Analog-Taste. | 18. Schlummernder Alarm 2 |
| 4. Melodie-Taste. | 13. Stunden/Minuten schließen. | 19. Stunden/Minuten schließen |
| 5. Taste Lichteffekte. | 14. Lichter einschalten. | 20. Das Zeitsymbol erscheint während der Einstellung der Uhr |
| 6. Taste Nap. | 15. Alarm-Taste. | 21. Nachmittags |
| 7. Alarm-Taste. | | 22. Vormittag |
| 8. Taste für die digitale Zeiteinstellung. | | 23. Schlafmodus |
| 9. Schlaf-Taste. | | |

STROMVERSORGUNG

Simba Schlafgefährte dient das (mitgelieferte) USB Typ-C Ladekabel oder ein USB-Adapter (nicht mitgeliefert) oder ein USB-Adapter (nicht mitgeliefert) mit 5.0V $\pm$ 1000mA. Lithium-Akku 3.7V $\pm$ 1200mAh

Ein-/Aussschalten des Produkts:

Die Tasten „Melodien“ (4) und „Nickerchen“ (6) für 2 Sekunden gedrückt halten, um das Produkt ein- oder auszuschalten.

Gerät laden

- Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Das schmale Ende des USB-Typ-C-Kabels (inbegriffen) mit dem USB-Typ-C-Ladeport (10) verbinden.
- Das andere Ende des Kabels mit dem USB-Port eines eingeschalteten Computers oder mit einem USB-Netzteil verbinden und dieses an eine Wandsteckdose anschließen.
- Wenn das Gerät lädt, blinkt die LED rot auf. Sobald das Produkt aufgeladen ist, leuchtet die LED stetig rot.

WARNING: Schwere elektromagnetische Interferenzen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein oder ziehen Sie das USB-Kabel.

Wenn das 12-Stundenfor-
mat ausgewählt ist:



Wenn das 24-Stundenfor-
mat ausgewählt ist:



- 3) Dann muss die Uhrzeit eingestellt werden. Durch Drücken der Taste Weiter (3) oder Zurück (2) ändern und mit der Bestätigungstaste (1) die Einstellung übernehmen.
- 4) Schließlich müssen Sie wählen, ob Sie den Alarm ein- oder ausschalten möchten. Wenn er aktiviert ist, erscheint das folgende Symbol oben links auf dem Bildschirm.
 - Für den Weckalarm: Alarmsymbole 1 / 2
 - Für den Schlafalarm: Mond-Symbol.

Die Einstellungen werden in folgender Reihenfolge angezeigt:
12/24-h-Modus > Stunden > Minuten > Aktivierung des Alarms oder nicht

UHR EINSTELLEN

1) Die Wecker-Taste (7) länger gedrückt halten.
Es können zwei Wecker eingestellt werden:

Wecker 1:

Wecker 2:

Als Erstes muss ausgewählt werden, welcher Wecker eingestellt wird. Das entsprechende Wecker-Symbol wird auf dem Display angezeigt. Um zu dem anderen Wecker zu wechseln, einmal die Taste (2) oder (3) drücken.

Hinweis: Wecker 1 und Wecker 2 werden auf die gleiche Weise eingestellt.

- 2) Auswählen, für wie viele Tage der Wecker aktiviert sein soll:
 - 7d → Der Wecker klingelt automatisch an 7 aufeinanderfolgenden Tagen
 - 6d → Der Wecker klingelt automatisch an 6 aufeinanderfolgenden Tagen
 - 5d → Der Wecker klingelt automatisch an 5 aufeinanderfolgenden TagenEinmal kurz auf die Wecker-Taste (7) oder auf die Bestätigungstaste (1) drücken, um die Einstellung zu übernehmen.

- 3) Der aktuelle Wochentag muss angegeben werden.

d1/d2/d3/d4/d5/d6/d7

Beispiel: Wenn der Wecker nur an Wochentagen klingeln soll und nicht am Wochenende:
a) 5d auswählen.

- b) Den aktuellen Tag angeben, an dem der Wecker eingestellt wird:
Wird der Wecker am Montag eingestellt → 1d wählen
Wird der Wecker am Dienstag eingestellt → d2 wählen
Wird der Wecker am Mittwoch eingestellt → d3 wählen
Wird der Wecker am Donnerstag eingestellt → d4 wählen
Wird der Wecker am Freitag eingestellt → d5 wählen
Wird der Wecker am Samstag eingestellt → d6 wählen
Wird der Wecker am Sonntag eingestellt → d7 wählen
- 4) Stunden für die Schlafenszeit einstellen. Durch Drücken der Taste Weiter (3) oder Zurück (2) einstellen und durch kurzes Drücken der Bestätigungstaste (1) oder der Wecker-Taste (7) die Einstellung übernehmen.
- 5) Minuten für die Schlafenszeit einstellen. Durch Drücken der Taste Weiter (3) oder Zurück (2) einstellen und durch kurzes Drücken der Bestätigungstaste (1) oder der Wecker-Taste (7) die Einstellung übernehmen.
- 6) Unter den 14 Melodien den gewünschten Weckton wählen.
- 7) Die Lautstärke des Wecktons von Stufe 1 bis Stufe 4 einstellen.
- 8) Falls gewünscht, die Schlummerfunktion aktivieren. Wenn die Schlummerfunktion für einen Wecker aktiviert ist, wird auf dem Display rechts neben dem Wecker 1 oder 2 Symbol „zz“ angezeigt.
- 9) Das Symbol, wenn Wecker 1 eingestellt wurde (oder wenn Wecker 2 eingestellt wurde), erscheint auf dem Display, um anzuzeigen, dass die Weckzeit eingestellt ist.

Die Einstellungen werden in folgender Reihenfolge angezeigt:
Anzahl der Wecktage > Tag, an dem der Wecker gestellt wird > Stunden > Minuten > Weckalarm-Melodien > Weckalarm-Lautstärke > Schlummermodus

EINSTELLEN DES SCHLAFENSZEIT:

- 1) Die Schlaf-Taste (9) einen Moment gedrückt halten.
Zunächst kann ausgewählt werden, für wie viele Tage der Schlafalarm aktiviert werden soll:
 - 7d → Der Wecker klingelt automatisch an 7 aufeinanderfolgenden Tagen
 - 6d → Der Wecker klingelt automatisch an 6 aufeinanderfolgenden Tagen
 - 5d → Der Wecker klingelt automatisch an 5 aufeinanderfolgenden TagenEinmal kurz auf die Schlaf-Taste (9) oder auf die Bestätigungstaste (1) drücken, um die Einstellung zu übernehmen.
- 2) Der aktuelle Wochentag muss angegeben werden.

d1/d2/d3/d4/d5/d6/d7

Beispiel: Wenn der Wecker nur an Wochentagen klingeln soll und nicht am Wochenende:
5d auswählen.
b) Den aktuellen Tag angeben, an dem der Wecker eingestellt wird:

Wird der Wecker am Montag eingestellt → 1d wählen
Wird der Wecker am Dienstag eingestellt → d2 wählen
Wird der Wecker am Mittwoch eingestellt → d3 wählen
Wird der Wecker am Donnerstag eingestellt → d4 wählen
Wird der Wecker am Freitag eingestellt → d5 wählen
Wird der Wecker am Samstag eingestellt → d6 wählen
Wird der Wecker am Sonntag eingestellt → d7 wählen

- 3) Stunden für die Schlafenszeit einstellen. Durch Drücken der Taste Weiter (3) oder Zurück (2) einstellen und durch kurzes Drücken der Bestätigungstaste (1) oder der Schlaf-Taste (9) die Einstellung übernehmen.
- 4) Minuten für die Schlafenszeit einstellen. Durch Drücken der Taste Weiter (3) oder Zurück (2) einstellen und durch kurzes Drücken der Bestätigungstaste (1) oder der Schlaf-Taste (9) die Einstellung übernehmen.
- 5) Unter den 14 Melodien den gewünschten Weckton wählen.
- 6) Die Lautstärke des Wecktons von Stufe 1 bis Stufe 4 einstellen.
- 7) Die Dauer (in Minuten) der Alarmmelodie, die bei Erreichen der Schlafenszeit gespielt wird, auswählen.
- 8) Das Symbol erscheint auf dem Display, um anzuzeigen, dass die Schlafenszeit eingestellt ist.

Die Einstellungen werden in folgender Reihenfolge angezeigt:
Anzahl der Alarmtage > Tag, an dem der Wecker gestellt wird > Stunden > Minuten > Alarmmelodien > Alarm-Lautstärke > Anzahl der Minuten der Alarmmelodie.

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG DES WECKERS

Um den Weckalarm 1/2 oder den Zubettgeh-Alarm zu aktivieren, drücken Sie kurz die Taste 7 (bzw. 9). Das Symbol und die eingestellte Weckzeit erscheinen auf dem Display (bzw. das Symbol und die eingestellte Schlafenszeit erscheinen auf dem Display).

Drücken Sie erneut kurz auf die Taste 7 (bzw. 9), damit das Symbol aus der Anzeige verschwindet.

Hinweis: Der Wecker ist aktiviert, wenn das Symbol auf dem Display erscheint, und deaktiviert, wenn das Symbol nicht auf dem Display erscheint.

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG DER SCHLUMMERFUNKTION.

Wenn die Schlummerfunktion für einen Wecker aktiviert ist, erscheint "zz" auf dem Display rechts neben dem Symbol für Wecker 1 oder 2.

Wenn der Wecker aktiviert ist und die Weckzeit erreicht ist, ertönt der Weckton automatisch mit dem gewählten Klingelton und der gewählten Lautstärke. Um den Alarm vor Ablauf der Minute zu stoppen, drücken Sie einfach eine beliebige Taste.

SONNENAUFGANG-/SONNENUNTERGANG-FUNKTIONEN

Wenn die Sonnenaufgang-/Sonnenuntergang-Funktion aktiviert ist (ON), wird der Simba-Schlafgefährte seine Heiligkeit 30 Minuten vor der Schlafenszeit allmählich verringern, um einen Sonnenuntergang zu simulieren.

Wenn die Sonnenaufgang-/Sonnenuntergang-Funktion aktiviert ist (ON), wird der Simba-Schlafgefährte seine Heiligkeit 30 Minuten vor der Weckzeit allmählich erhöhen, um einen Sonnenaufgang zu simulieren.

Um diese Funktion (OFF) zu deaktivieren, die Taste zum Einstellen der digitalen Uhrzeit (8) drücken und zur Einstellung der Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeit zurückkehren.

NICKERCHEN-FUNKTION:

Um den Nickерchen-Modus zu aktivieren, kurz die Taste 6 drücken . Dann mit den beiden Ohren (Taste 2 und 3) die gewünschte Nickерchen-Alarmmelodie auswählen. Hinweis: Es stehen 14 Melodien zur Auswahl. Taste 6 zur Bestätigung erneut drücken. Es kann zwischen 15, 30, 45, 60, 90, 120 Minuten gewählt werden.

Das folgende Symbol erscheint dann auf dem Display.
Um den Nickерchen-Alarm zu stoppen, sobald er ertönt, eine beliebige Taste drücken. Dann ist der Nickерchen-Modus deaktiviert.

Um den Nickерchen-Modus zu beenden, bevor die ausgewählte Nickерchen-Zeit abgelaufen ist, einfach die Taste 6 drücken. Das Symbol verschwindet vom Display.

AKTIVIERUNG DER LICHT-FUNKTIONEN:

- Zum Einschalten der Stimmungslichter kurz die Taste 5 drücken . Simba leuchtet dann und die Farben wechseln automatisch (Farbwechselmodus ist standardmäßig eingestellt).
- Zum Ausschalten der Lichter erneut die Taste 5 drücken.
- Um die gewünschte Lichtfarbe auszuwählen, die Ohren (Taste 2 oder 3) drücken. Die gewählte Farbe leuchtet nun ständig, bis der Farbwechselmodus mit Taste 2 oder 3 erneut gewählt wird.
- Zum Einstellen der Lichtintensität Taste 5 gedrückt halten . Die verfügbaren Intensitätsstufen werden dann nacheinander auf dem Display angezeigt. Es stehen Intensitätsstufen von 1 bis 4 zur Auswahl. Taste 5 loslassen, wenn die gewünschte Intensitätsstufe erreicht ist.
- Sobald der Umgebungslichtmodus aktiviert ist, kann die gewünschte Leuchtdauer durch kurzes Drücken der Taste 1 auf der Oberseite des Produkts eingestellt werden. Es kann zwischen einer Dauer von 15, 30, 45, 60 Minuten durch mehrmaliges Drücken von Taste 1 ausgewählt werden. Sobald die gewünschte Leuchtdauer auf dem Display angezeigt wird, Taste 1 loslassen.

AKTIVIERUNG DER MELODIEN:

Es stehen 4 Melodien zum Entspannen oder zur Unterhaltung zur Auswahl.

Zur Aktivierung des Melodie-Modus einmal auf die Melodien-Taste (4) drücken . Dann wird eine Melodie gespielt und die Nummer der Melodie wird auf dem Digitaldisplay des Weckers angezeigt. Zum Wechseln der Melodie die Taste 3 für die nächste und die Taste 2 für die vorherige Melodie drücken. Um den Melodie-Modus während der Wiedergabe zu beenden, erneut die Melodien-Taste (4) drücken. Der Wecker beendet den Melodie-Modus automatisch, wenn die ausgewählte Melodie zu Ende ist.

PFLEGE UND GARANTIE

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor dem Reinigen ausschalten und das Netzkabel ziehen. Wischen Sie dieses Gerät mit einem trockenen und weichen Tuch ab, falls die Oberflächen sehr verschmutzt sind, reinigen Sie diese mit einem Tuch, das mit Seifenwasser befeuchtet wurde. Trocknen Sie das Gerät anschließend gut ab. Wischen Sie es erneut mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin, Lösungsmittel, flüssige Reinigungsmittel oder andere chemische Produkte. Verwenden Sie keine Druckluft, um Staub zu entfernen. Laden Sie den Bluetooth® Stereokopfhörer einmal alle drei Monate auf, um die Akkulebensdauer aufrechtzuerhalten. 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Davon ausgenommen ist die integrierte Batterie, deren Garantiefrist 6 Monate beträgt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler mit einem gültigen Kaufnachweis, wenn Sie innerhalb der Garantiezeit irgendeine Reklamation haben oder eine Reparatur wünschen. Unsere Gewährleistung bezieht sich auf materielle Schäden und Schäden bei der Verarbeitung. Ausgeschlossen sind Beschädigungen, die Folge der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder irgendeiner fahrlässiger Behandlung dieses Produkts sind (wie beispielsweise Demontage, Aussetzung gegenüber Hitze und Feuchtigkeit etc.). Es empfiehlt sich, die Verpackung für weitere Auskünfte zu bewahren. Um unsere Leistungen zu verbessern, behalten wir uns Farbänderungen und Änderungen der auf der Verpackung gezeigten Produktdetails vor.


ANMERKUNG: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, sie enthält wichtige

Referenznummer: RLT100AN
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China

www.lexibook.com – © Lexibook®

Deutschland & Österreich

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
savcomfr@lexibook.com



Umweltschutz:
Ausgerüstete Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien ist im Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endverbraucher kann den Abschnitt über die Installation der Batterien lesen, um die Batterien zu entfernen. Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt
(Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem)
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine integrierte wiederaufladbare Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/EU fällt und demnach nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden kann. Endverbraucher sind gesetzlich verpflichtet gebrauchte Batterien zurückzubringen. Die gebrauchten Batterien können unentgeltlich bei Einzelhandelsgeschäften und Sammelstellen entsorgt werden. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Wir raten Ihnen dringend, Ihr Produkt an einer öffentlichen Sammelstelle abzugeben oder zu einer Kundendienstzentrale zu bringen, um einen Fachmann die wiederaufladbare Batterie entnehmen zu lassen. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

UITPAKKEN

NL

Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:



WAARSCHUWING: Al het verpakkingsmateriaal zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

BEDIENINGSKNOPPEN

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Valideren | 10. Oplaadsleuf | 17. Alarm 2 |
| 2. Ga achteruit | 11. Analoge tijd insteltoets. | 18. Sluimer alarm 2 |
| 3. Ga vooruit | 12. Ogen openen en sluiten. | 19. Uur/Minuten |
| 4. Melodietoets. | 13. Licht aan. | 20. Tijdpictogram verschijnt tijdens het instellen van de klok |
| 5. Lichteffecten toets. | 14. Functie Zonsopgang/ Zonsondergang | 21. Middag geactiveerd |
| 6. Nap toets. | 7. Alarm toets. | 22. Ochtend |
| 8. Digitale tijd insteltoets. | 15. Alarm 1 | 23. Dutje |
| 9. Slaapstand toets. | 16. Sluimerwekker 1 | |

Simba sleep buddy werkt met de micro USB-oplaadkabel (meegeleverd) of met een USB-adaptor (niet meegeleverd) 5.0V --- 1000mA. Lithiumbatterij 3,7V ---1200mAh

Het product aan/uitzetten:
Houd tegelijkertijd de "Muziek" (4) en "Dutje" (6) toets 2 seconden ingedrukt om het product AAN of UIT te zetten.

Het apparaat opladen

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Sluit het kleine uiteinde van de USB type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB type-C-laadaansluiting (10).
3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van uw ingeschakelde computer of USB-type netadaptor en steek de stekker van de adaptor in een stopcontact.
4. Het LED-lampje knippert rood wanneer het apparaat wordt opgeladen. Het LED-lampje brandt continu rood wanneer volledig opgeladen.

WAARSCHUWING: Sterke elektromagnetische velden of elektrostatische ontlading kunnen een storing of een verlies van de gegevens veroorzaken. Als het apparaat niet naar behoren werkt, schakel het apparaat uit en vervolgens opnieuw in of koppel de USB-kabel los.

WAARSCHUWING:

- Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij.
- Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, etc.
- Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
- De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een kledingstuk, een tafellaken, gordijnen, etc.
- Plaats geen voorwerp met een open vlam, zoals een brandende kaars, op het apparaat.
- Het gebruik van apparaten in een gematigd klimaat.
- Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.
- Het vervangen van een batterij door een verkeerd type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoor beeld in het geval van sommige lithiumbatterijen);
- Het dumpen van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat tot een explosie kan leiden;
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas;
- Een batterij blootstellen aan een extreem lage luchtdruk die kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

DE KLOK INSTELLEN

1. Schakel de klok in door tegelijkertijd op de Dutje (6) en Melodieën (4) toets te drukken.
2. Kies tussen de 24u en 12u tijdweergave. Druk op de Vooruit (3) of Achteruit (2) toets om deze te wijzigen. Druk op de Bevesti gen (1) toets om te selecteren.

Als 12 uur is gekozen:

Als 24 uur is gekozen:

- 3) Stel vervolgens de tijd in. Druk op de Vooruit (3) of Achteruit (2) toets om de tijd te wijzigen en druk op de Bevestigen toets (1) om te selecteren.
- 4) Tot slot moet je kiezen of je het alarm AAN of UIT wilt zetten. Indien geactiveerd, verschijnt het onder staande pictogram links bovenaan het scherm.
 - Voor wekker: wekkerpictogrammen 1 / 2
 - Voor het slaapalarm: maansymbool.

De volgorde van weergegeven instellingen is als volgt:

12/24u modus > Uur > Minuten > Activering van het alarm of niet

DE WEKTIJD INSTELLEN

- 1) Druk lang op de Alarm toets (7).

Je kunt 2 alarmen instellen:

Alarm 1:

Alarm 2:

Kies eerst welk alarm je wilt instellen. Het bijbehorend alarmpictogram verschijnt op het scherm. Om naar de andere te schakelen, druk kort op de (2) of (3) toets.

Opmerking: de procedure is dezelfde voor het instellen van Alarm 1 en Alarm 2.

- 2) Kies voor hoeveel dagen je het wekalarm wilt activeren:

7d → het alarm gaat automatisch 7 opeenvolgende dagen af
6d → het alarm gaat automatisch 6 opeenvolgende dagen af
5d → het alarm gaat automatisch 5 opeenvolgende dagen af

Druk kort op de Alarm toets (7) of de Bevestigen toets (1) om te selecteren.

- 3) Geef de dag van de week in de klok aan.

d1 / d2 / d3 /d4 / d5 / d6 / d7

Voorbeeld: als je alleen wilt dat het alarm op weekdagen en niet in het weekend afgaat:

- a) Selecteer 5d
- b) Geef in de klok de actuele dag aan waarvoor je het alarm instelt:
Als je het op een maandag instelt → selecteer d1
Als je het op een dinsdag instelt → selecteer d2
Als je het op een woensdag instelt → selecteer d3
Als je het op een donderdag instelt → selecteer d4
Als je het op een vrijdag instelt → selecteer d5
Als je het op een zaterdag instelt → selecteer d6
Als je het op een zondag instelt → selecteer d7

- 4) Stel het uur voor het slaapalarm in. Druk op de Vooruit (3) of Achteruit (2) toets om het uur te wijzigen en druk kort op de Bevestigen toets (1) of de Alarm toets (7) om te selecteren.
- 5) Stel de minuten voor het slaapalarm in. Druk op de Vooruit (3) of Achteruit (2) toets om het uur te wijzigen en druk kort op de Bevestigen toets (1) of de Alarm toets (7) om te selecteren.
- 6) Kies het gewenste alarm uit een van de 14 melodieën.
- 7) Kies het gewenste alarmvolume in tussen niveau 1 en 4.
- 8) Kies of je de sluimerfunctie wilt activeren. Wanneer de sluimerfunctie voor een alarm is geactiveerd, verschijnt "zz" rechts van het alarm 1 of 2 pictogram op het scherm.
- 9) Het pictogram wanneer je Alarm 1 , hebt ingesteld (of wanneer je Alarm 2 , hebt ingesteld) verschijnt op het scherm om aan te geven dat de wektijd is ingesteld.

De volgorde van weergegeven instellingen is als volgt

Aantal dagen dat het alarm AAN is > dag waarop je het alarm instelt > Uur > Minuten > Alarmmelodieën > Alarmvolume > Sluimer

BEDTIJD INSTELLEN:

- 1) Druk lang op de Slapen toets (9).
- Kies eerst voor hoeveel dagen je het slaapalarm wilt activeren:
- 7d → het alarm gaat automatisch 7 opeenvolgende dagen af
6d → het alarm gaat automatisch 6 opeenvolgende dagen af
5d → het alarm gaat automatisch 5 opeenvolgende dagen af
- Druk kort op de Slapen toets (9) of de Bevestigen toets (1) om te selecteren.

- 2) Geef de dag van de week in de klok aan.

d1 / d2 / d3 /d4 / d5 / d6 / d7

Voorbeeld: als je alleen wilt dat het alarm op weekdagen en niet in het weekend afgaat:

- a) Selecteer 5d
- b) Geef in de klok de actuele dag aan waarvoor je het alarm instelt:
Als je het op een maandag instelt → selecteer d1
Als je het op een dinsdag instelt → selecteer d2
Als je het op een woensdag instelt → selecteer d3
Als je het op een donderdag instelt → selecteer d4
Als je het op een vrijdag instelt → selecteer d5
Als je het op een zaterdag instelt → selecteer d6
Als je het op een zondag instelt → selecteer d7

- 3) Stel het uur voor het slaapalarm in. Druk op de Vooruit (3) of Achteruit (2) toets om het uur te wijzigen en druk kort op de Bevestigen toets (1) of de Slapen toets (9) om te selecteren.
- 4) Stel de minuten voor het slaapalarm in. Druk op de Vooruit (3) of Achteruit (2) toets om het uur te wijzigen en druk kort op de Bevestigen toets (1) of de Slapen toets (9) om te selecteren.
- 5) Kies het gewenste alarm uit een van de 14 melodieën.
- 6) Stel het gewenste alarmvolume in tussen niveau 1 en 4.
- 7) Kies het aantal minuten dat de alarmmelodie afgespeeld zal worden wanneer de klok de bedtijd bereikt.
- 8) Het pictogram verschijnt op het scherm om aan te geven dat de bedtijd is ingesteld.

De volgorde van weergegeven instellingen is als volgt

Aantal dagen dat het alarm AAN is > dag waarop je het alarm instelt > Uur > Minuten > Alarmmelodieën > Alarmvolume > Sluimer

HET ALARM AAN-/UITZETTEN

Om het wekalarm 1/2 of het bedtijdalarm te activeren, drukt u kort op knop 7 (respectievelijk 9). Het icoon en de instelling van uw wektijd verschijnen op het scherm (respectievelijk verschijnt dit icoon en de instelling van uw Bedtijdwekker op het scherm).

Druk nogmaals kort op knop 7 (respectievelijk 9) om het pictogram van het scherm te laten verdwijnen.

Opmerking: het alarm is geactiveerd wanneer het icoon op het scherm verschijnt en gedeactiveerd wanneer het icoon niet op het scherm verschijnt.

ACTIVERING/DEACTIVERING VAN DE SLUIMERFUNCTIE.

Als snooze is ingeschakeld voor een alarm, verschijnt "zz" op het display rechts van het alarm 1 of 2 pictogram.

Als het alarm geactiveerd is en de alarmtijd is bereikt, gaat het alarm automatisch af met de geselecteerde beltoon en het geselecteerde volume. Om het alarm te stoppen voordat de minuut voorbij is, druk je gewoon op een willekeurige knop.

ZONSOPGANG-/ONDERGANG-FUNCTIE

Als de zonsopgang-/ondergang-functie actief (AAN) is, zal het Simba slaapmaatje 30 minuten voor de bedtijd geleidelijk aan zijn helderheid doen afnemen om een zonsondergang na te bootsen. Als de zonsopgang-/ondergang-functie actief (AAN) is, zal het Simba slaapmaatje 30 minuten voor de wektijd geleidelijk aan zijn helderheid doen toenemen om een zonsopgang na te bootsen. Om deze functie te deactiveren (UIT), druk op de digitale tijd insteltoets (8) en keer terug naar de zonsopgang-/ondergang tijdsinstelling.

DUTJE-FUNCTIE:

Druk kort op de toets (6) om de dutje-modus te activeren. Gebruik vervolgens de twee oren (toetsen 2 en 3) om de gewenste melodie voor het dutje-alarm te selecteren. Opmerking: je hebt keuze uit 14 melodieën. Druk opnieuw op de toets (6) om te bevestigen. Je hebt keuze uit 15, 30, 45, 60, 90 en 120 minuten. Het volgende pictogram verschijnt op het scherm.
Druk op een willekeurige knop om het dutje-alarm na activering te stoppen. De dutje-modus wordt uitgeschakeld.
Om de dutje-modus af te sluiten voordat de gekozen dutje-tijd is verstreken, druk op de toets (6) en het pictogram verdwijnt van het scherm.

DE LICHTFUNCTIES ACTIVEREN:

- Druk kort op de toets (5) om de sfeerverlichting aan te zetten. Simba licht op en de lichtkleuren wisselen elkaar automatisch af (afwisselende kleurenmodus is standaard ingesteld).
- Druk opnieuw kort op de toets (5) om de verlichting uit te zetten.
- Druk op de oren (toets 2 of 3) om de gewenste lichtkleur te selecteren. De gekozen lichtkleur blijft continu branden totdat je opnieuw de afwisselende kleurenmodus selecteert met de toets (2) of (3).
- Houd de toets (5) ingedrukt om de lichtintensiteit te regelen. De beschikbare intensiteitsniveaus worden één voor één op het scherm weergegeven. Je kunt een intensiteitsniveau tussen 1 en 4 kiezen. Laat toets (5) los wanneer het gewenste intensiteitsniveau is bereikt.
- Wanneer de sfeerverlichtingsmodus actief is, kan de gewenste lichtduur worden geselecteerd door kort op de toets (1) aan de bovenkant van het product te drukken. Druk herhaaldelijk op toets (1) om een verlichtingsduur van 15, 30, 45 of 60 minuten in te stellen. Laat toets (1) los wanneer de gewenste verlichtingsduur op het scherm wordt weergegeven.

DE MELODIEËN ACTIVEREN:

Je kunt kiezen uit 4 melodieën om zich te ontspannen of te vermaken.

Druk eenmaal op de Melodieën toets (4) om de melodiemodus te activeren. Er wordt vervolgens een melodie afgespeeld en het nummer van de melodie wordt vervolgens op het digitaal display van de wekker weergegeven. Druk op toets 3 voor volgende of 2 voor vorige om de melodie te wijzigen. Druk opnieuw op de Melodieën toets (4) om de melodiemodus tijdens het afspelel af te sluiten. De wekker sluit de melodiemodus automatisch af wanneer de gekozen melodie volledig is afgespeeld.

ONDERHOUD EN GARANTIE

Alvorens het apparaat te reinigen, schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Maak dit apparaat met een zachte en droge doek schoon. Als het oppervlak zeer vuil is, maak het apparaat schoon met een doek die in zeepwater is ondergedompeld en wring de doek vervolgens goed uit. Veeg vervolgens nogmaals met een droge doek over het oppervlak. Maak het apparaat nooit schoon met alcohol, benzine, oplosmiddelen, vloeibare schoonmaakmiddelen of andere chemische producten. Gebruik nooit perslucht om stof te verwijderen. Laad de Bluetooth® stereo hoofdtelefoon minstens elke 3 maanden op om de levensduur van de batterij zo lang mogelijk te houden. Dit product wordt gedekt door onze garantie van 2 jaar, met uitzondering van de geïntegreerde batterij, deze heeft een garantie van 6 maanden. Voor claims betreffende de garantie of nazorg, neem contact op met uw distributeur en presenteer een geldig aankoopbewijs. Onze garantie dekt fouten in materiaal en assemblage, met uitzondering van slijtage als gevolg van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing of onachtzaam gebruik van dit apparaat (zoals uit elkaar halen, blootstelling aan hitte en vochtigheid, enz.). Bewaar de verpakking voor latere naslag. Ter verbetering van onze service kunnen productkleuren en -details zoals getoond op de verpakking, gewijzigd worden.

OPMERKING: Bewaar deze gebruiksaanwijzing, deze bevat belangrijke informatie.

Referentie: RLT100AN
Ontworpen en ontwikkeld in Europa

- 28/6/2024 2:03 PM